


Intégration en caissons à stores

Panneaux sous vide va-Q-vip F

MODULES – Caissons à stores

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Crépi | 6. Fenêtres haute performance |
| 2. Isolation extérieure | 7. Dalle |
| 3. Equerres de fixation (livrées avec) | 8. Linteau |
| 4. Caisson à stores PassivHaus -Type BSO | 9. Parement |
| 5. Panneau sous vide va-Q-vip F (20mm ou davantage) | |

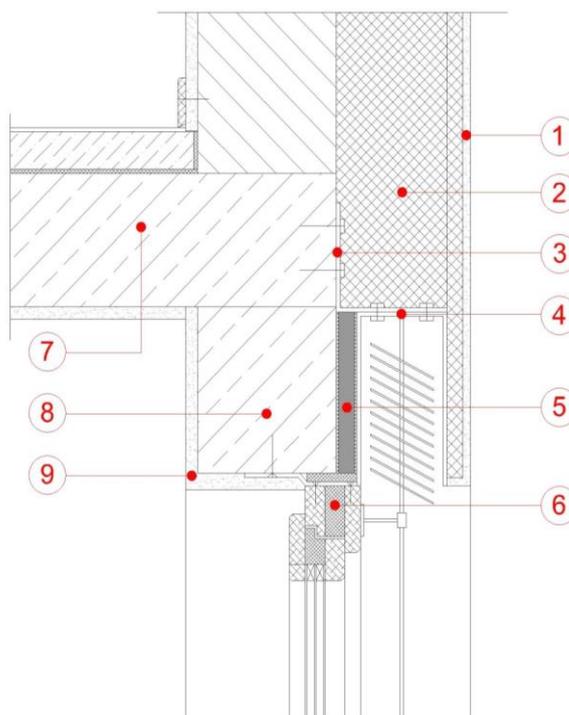

va-Q-tec et les panneaux va-Q-vip F are Registered Trade marks of va-Q-tec AG.

- Les informations transmises par correspondent au dernier état de la technique.
- Un calepinage sera nécessaire pour dimensionner va-Q-vip F au format des allèges.
- Interdiction de découper les panneaux, mais possibilité de livrer des formats « Sur mesure ».
- Il est conseillé de faire appel à un bureau d'études pour valider les conditions d'hygro thermie variable.
- Le croquis ci-dessus représente une méthode de pose qui doit être confirmée, éventuellement adaptée par les services méthodes.

Pour toutes questions techniques ou en assurance qualité, prière de contacter ENERSITEC SAS

ONU / Nations Unies : 17 objectifs de développement durables



D'ici 2030 : Amélioration santé / Accès aux énergétiques abordables / L'efficacité mondiale des ressources / Infrastructures pour le bien-être humain / Adaptation aux aléas climatiques et catastrophes naturelles / A la conservation, la restauration durable des Écosystèmes d'eau douce, les forêts, les montagnes, conformément aux obligations découlant des accords internationaux.